

BEAM PREMIUM ACW-R Wandmontage



- Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Fluchtwe-gausleuchtung.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nenn-spannungen von **24V, 48/60V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 180 x 180 x 65 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Licht-strom	Netzanschluss-leistung	Batteriestrom-aufnahme
BL11510A	BEAM PREMIUM ACW-R LED	3W LED	280lm	6VA	15mA
BL11510A-DA	BEAM PREMIUM ACW-R LED + DALI	3W LED	280lm	6VA	15mA
BL11510A-ELC	BEAM PREMIUM ACW-R LED + ELC	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL11510A-MSÜ	BEAM PREMIUM ACW-R LED + MSÜ3	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL11510A-SE	BEAM PREMIUM ACW-R LED + SET009	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL11510A-ST	BEAM PREMIUM ACW-R LED + SET010	3W LED	280lm	6,5VA	15mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten


Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
 NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570004) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C
 Lichtstromverhältnis 100% / 20% Not / Netz (1h+3h) / 45% / 20% Not / Netz (8h)

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss-leistung	Nennbe-triebsdauer
BL21512A	BEAM PREMIUM ACW-R EB LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	1h
BL21512A-SC	BEAM PREMIUM ACW-R EB-SC LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	1h
BL21512A-SL	BEAM PREMIUM ACW-R EB-SL LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	1h
BL21512A-SWX	BEAM PREMIUM ACW-R EB-SWX LED	3W LED	50lm	280lm	5,5VA	1h
BL21510A	BEAM PREMIUM ACW-R EB LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	3h
BL21510A-SC	BEAM PREMIUM ACW-R EB-SC LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	3h
BL21510A-SL	BEAM PREMIUM ACW-R EB-SL LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	3h
BL21510A-SWX	BEAM PREMIUM ACW-R EB-SWX LED	3W LED	50lm	280lm	5,5VA	3h
BL21511A	BEAM PREMIUM ACW-R EB LED	3W LED	50lm	120lm	5VA	8h
BL21511A-SC	BEAM PREMIUM ACW-R EB-SC LED	3W LED	50lm	120lm	5VA	8h
BL21511A-SL	BEAM PREMIUM ACW-R EB-SL LED	3W LED	50lm	120lm	5VA	8h
BL21511A-SWX	BEAM PREMIUM ACW-R EB-SWX LED	3W LED	50lm	120lm	5,5VA	8h

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
BL551018	Hinterbaukasten mit seitlichen Kabeleinführungen		S. 354



Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

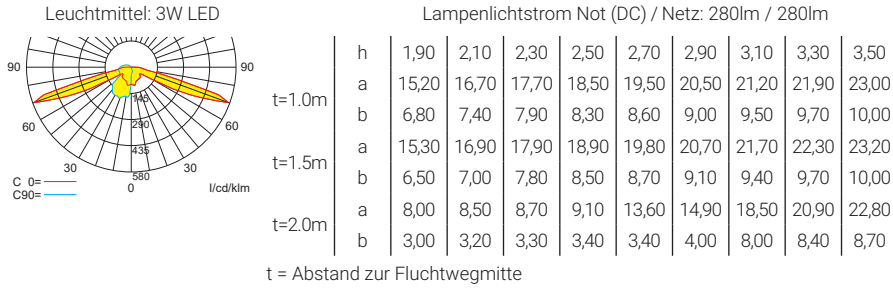

Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

