



SMARTLUX PREMIUM 200 DM


Formschöne, moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus weißem Polycarbonat mit klarer Haube und einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System.
Leuchte für beidseitige Piktogramm-Bestückung zur Deckenmontage.
Die Leuchte ist mit einer 2 Watt LED-Leiste ausgestattet.



Technische Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Erkennungsweite | 23 m |
| Anschlussklemmen | 2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung |
| Gehäuse/Farbe | Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube klar) |
| Montageart | Deckenmontage |
| Abmessungen (B x H x T) | 243 x 149 x 62 mm |
| Schutzart | IP54 |
| Schutzklasse | II |

| | ■ Systemleuchten für Zentralversorgung | ■ Einzelbatterieleuchten |
|--|--|--------------------------|
| Leuchtmittel | 2W LED-Leiste | 2W LED-Leiste |
| Lichtstrom (Netz) | 240lm | 240lm |
| Lichtstromverhältnis | | |
| Not (DC)/Netz | - | 15% - 50% / 100% |
| Netzanschlussleistung | 5,5VA | 5,5VA |
| Batterie-Stromaufnahme | 14mA | - |
| Nennbetriebsdauer | | |
| Batteriebetrieb | - | 1h/3h/8h |
| Anschlussspannung | 230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20% | 230V 50/60Hz |
| NiMh-Akku 1h/3h/8h | - | 4,8V 0,8Ah |
| Temperaturbereich | -10°C bis +40°C | - |
| Bereitschaftsschaltung | - | -0°C bis +35°C |
| Dauerschaltung | - | -5°C bis +30°C |
| optional: | | |
| Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein | MSÜ3, SET009, SET010 | - |
| Selbstüberwachung | - | SELF CHECK |
| Busüberwachung | - | SAFELOG |

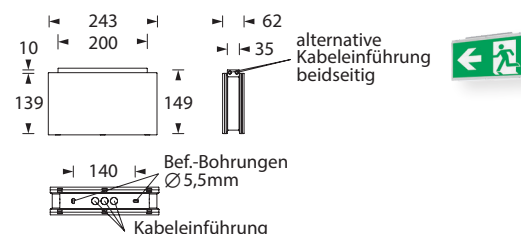

Zubehör

| Zubehör | Piktogramm-Set* |
|--------------------|-------------------------|
| Kettemontageset | Fluchtweg-Piktogramm FR |
| Zentralpendel | Fluchtweg-Piktogramm FL |
| Seilmontageset | Fluchtweg-Piktogramm FU |
| Wandausleger, weiß | Blindscheibe |

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.