

## BEAM PREMIUM 125-PC A-F Deckenmontage



- Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Flächenausleuchtung.
- Optik-Sets mit Tiefstrahlloptik oder Optik mit 5lx als Zubehör bestellbar.
- Oberteil: Polycarbonat, Unterteil: Polycarbonat.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 125 x 37 x 125 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I

## ■ Systemleuchten für Zentralversorgung

### Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%      Temperaturbereich -10°C bis +40°C

### Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
BL14420	BEAM PREMIUM 125-PC A-F LED	3W LED	280lm	6VA	15mA
BL14420-ELC	BEAM PREMIUM 125-PC A-F LED + ELC	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL14420-MSÜ	BEAM PREMIUM 125-PC A-F LED + MSÜ3	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL14420-SE	BEAM PREMIUM 125-PC A-F LED + SET009	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL14420-ST	BEAM PREMIUM 125-PC A-F LED + SET010	3W LED	280lm	6,5VA	15mA

## ■ Einzelbatterieleuchten

### Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz      Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C  
 NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h)      Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C  
 Lichtstromverhältnis 100% / 45% Not / Netz (1h + 3h)  
 45% / 45% Not / Netz (8h)

### Bestelldaten


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
BL24426	BEAM PREMIUM 125-PC A-F EB LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
BL24426-SC	BEAM PREMIUM 125-PC A-F EB-SC LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
BL24426-SL	BEAM PREMIUM 125-PC A-F EB-SL LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
BL24426-SWX	BEAM PREMIUM 125-PC A-F EB-SWX LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h
BL24420	BEAM PREMIUM 125-PC A-F EB LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
BL24420-SC	BEAM PREMIUM 125-PC A-F EB-SC LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
BL24420-SL	BEAM PREMIUM 125-PC A-F EB-SL LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
BL24420-SWX	BEAM PREMIUM 125-PC A-F EB-SWX LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h
BL24425	BEAM PREMIUM 125-PC A-F EB LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
BL24425-SC	BEAM PREMIUM 125-PC A-F EB-SC LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
BL24425-SL	BEAM PREMIUM 125-PC A-F EB-SL LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
BL24425-SWX	BEAM PREMIUM 125-PC A-F EB-SWX LED	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h

## ■ Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
BL551025	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 216 x 259 x 77 mm		S. 355
BL551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter	Nicht für Einzelbatterie-Variante	S. 360
BL551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter	Nicht für Einzelbatterie-Variante	S. 360
BL551243	5lx-Optik (1 St.) 15mm Zubehör-Set		S. 365
BL551257	Tiefstrahlloptik (1 St.) 60°, 15 mm Zubehör-Set		S. 364


# BEAM PREMIUM 125-PC A-F Deckenmontage

## Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

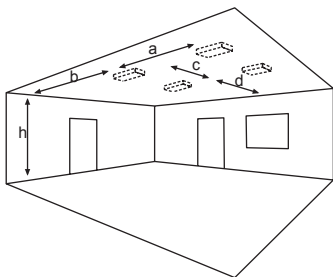

### Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

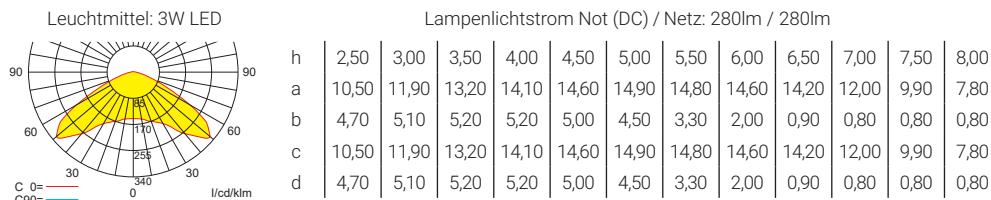

### Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

