



- Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Fluchtwe- gausleuchtung.
- Optik-Sets mit Tiefstrahl-Optik oder Optik mit 5lx als Zubehör bestellbar.
- Oberteil: Polycarbonat, Unterteil: Polycarbonat.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nenn- spannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat
- Farbe: weiß
- Abmessungen (Ø x H): 131 x 38 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: II

## ■ Systemleuchten für Zentralversorgung

### Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%      Temperaturbereich -10°C bis +40°C

### Bestelldaten

| Bestell-Nr. | Bezeichnung                          | Leuchtmittel | Licht- strom | Netzanschluss- leistung | Batteriestrom- aufnahme |
|-------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| BL16410     | BEAM PREMIUM 130-PC A-R LED          | 3W LED       | 280lm        | 6VA                     | 15mA                    |
| BL16410-ELC | BEAM PREMIUM 130-PC A-R LED + ELC    | 3W LED       | 280lm        | 6,5VA                   | 15mA                    |
| BL16410-MSÜ | BEAM PREMIUM 130-PC A-R LED + MSÜ3   | 3W LED       | 280lm        | 6,5VA                   | 15mA                    |
| BL16410-SE  | BEAM PREMIUM 130-PC A-R LED + SET009 | 3W LED       | 280lm        | 6,5VA                   | 15mA                    |
| BL16410-ST  | BEAM PREMIUM 130-PC A-R LED + SET010 | 3W LED       | 280lm        | 6,5VA                   | 15mA                    |

## ■ Einzelbatterieleuchten

### Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz      Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C  
 NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h)      Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C  
 Lichtstromverhältnis 100% / 45% Not / Netz (1h + 3h)  
 45% / 45% Not / Netz (8h)


### Bestelldaten

| Bestell-Nr. | Bezeichnung                        | Leuchtmittel | Lichtstrom<br>Netzbetrieb | Lichtstrom<br>Notbetrieb | Netzanschluss-<br>leistung | Nennbe-<br>triebsdauer |
|-------------|------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| BL26412     | BEAM PREMIUM 130-PC A-R EB LED     | 3W LED       | 120lm                     | 280lm                    | 5VA                        | 1h                     |
| BL26412-SC  | BEAM PREMIUM 130-PC A-R EB-SC LED  | 3W LED       | 120lm                     | 280lm                    | 5VA                        | 1h                     |
| BL26412-SL  | BEAM PREMIUM 130-PC A-R EB-SL LED  | 3W LED       | 120lm                     | 280lm                    | 5VA                        | 1h                     |
| BL26412-SWX | BEAM PREMIUM 130-PC A-R EB-SWX LED | 3W LED       | 120lm                     | 280lm                    | 5,5VA                      | 1h                     |
| BL26410     | BEAM PREMIUM 130-PC A-R EB LED     | 3W LED       | 120lm                     | 280lm                    | 5VA                        | 3h                     |
| BL26410-SC  | BEAM PREMIUM 130-PC A-R EB-SC LED  | 3W LED       | 120lm                     | 280lm                    | 5VA                        | 3h                     |
| BL26410-SL  | BEAM PREMIUM 130-PC A-R EB-SL LED  | 3W LED       | 120lm                     | 280lm                    | 5VA                        | 3h                     |
| BL26410-SWX | BEAM PREMIUM 130-PC A-R EB-SWX LED | 3W LED       | 120lm                     | 280lm                    | 5,5VA                      | 3h                     |
| BL26411     | BEAM PREMIUM 130-PC A-R EB LED     | 3W LED       | 120lm                     | 120lm                    | 5VA                        | 8h                     |
| BL26411-SC  | BEAM PREMIUM 130-PC A-R EB-SC LED  | 3W LED       | 120lm                     | 120lm                    | 5VA                        | 8h                     |
| BL26411-SL  | BEAM PREMIUM 130-PC A-R EB-SL LED  | 3W LED       | 120lm                     | 120lm                    | 5VA                        | 8h                     |
| BL26411-SWX | BEAM PREMIUM 130-PC A-R EB-SWX LED | 3W LED       | 120lm                     | 120lm                    | 5,5VA                      | 8h                     |

## ■ Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

| Bestell-Nr. | Bezeichnung                                     | Anmerkung                         | siehe Zubehör |
|-------------|---|-----------------------------------|---------------|
| BL551025    | Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 216 x 259 x 77 mm    |                                   | S. 355        |
| BL551042    | Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter                   | Nicht für Einzelbatterie-Variante | S. 360        |
| BL551043    | Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter                   | Nicht für Einzelbatterie-Variante | S. 360        |
| BL551243    | 5lx-Optik (1 St.) 15mm Zubehör-Set              |                                   | S. 365        |
| BL551257    | Tiefstrahl-Optik (1 St.) 60°, 15 mm Zubehör-Set |                                   | S. 364        |
| BL551285    | Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte     |                                   | S. 359        |


# BEAM PREMIUM 130-PC A-R Deckenmontage

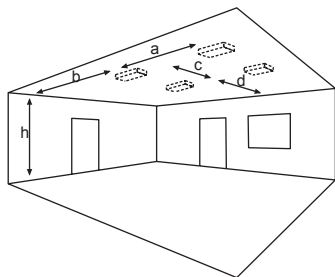

## Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

### Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

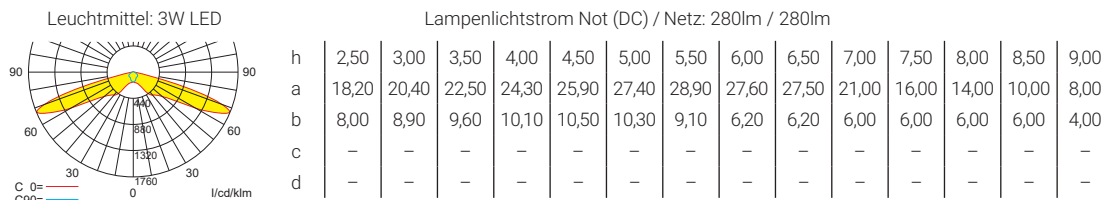

### Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

