3W LED

IP40

L-STAR PREMIUM AW

Schmales, optisch ansprechendes Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet in weiß.

Ausführung für Wandmontage mit gegossener Acryloptik zur Flächenausleuchtung durch kreisförmige Lichtlenkcharakteristik oder Fluchtwegausleuchtung durch rechteckige Lichtlenkcharakteristik.

Technische Daten

Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Stahlblech/weiß weitere Farben auf Anfrage lieferbar
Montageart	Wandmontage
Abmessungen (B x H x T)	64 x 284 x 69 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I

	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	3W LED	3W LED
Lichtstrom	170lm	30lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h/3h	-	140lm (Not)
Nennbetriebsdauer 8h	-	70lm (Not)
Lichtstromverhältnis		
Not (DC)/Netz 1h/3h	-	100%/20%
Not (DC)/Netz 8h	-	50%/20%
Netzanschlussleistung	6VA	5VA
Batterie-Stromaufnahme	15mA	-
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku 1h/3h/8h	-	4,8V 2,0Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	ELC, MSÜ3, SET009, SET010, DALI	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG Line SAFELOG Wireless

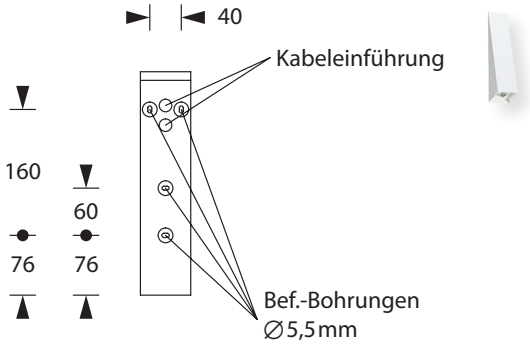





Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Wandmontage

Technische Änderungen vorbehalten/Technical changes reserved

b-lite PROFESSIONAL LIGHTING SOLUTIONS

Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenoptik**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 170lm / 170lm



t = 1m	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,60	6,70	7,40	7,80	8,70
	b	2,60	2,70	3,20	3,50	3,40
t = 2m	a	6,50	6,60	7,30	7,70	8,60
	b	2,50	2,60	3,10	3,40	3,30

t = Abstand zur Fluchtwegmitte

Einzelbatterieleuchten **Flächenoptik**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 140lm/30lm – **Nennbetriebsdauer: 1h / 3h**



t = 1m	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	6,10	6,40	7,20	7,60
	b	2,50	2,60	2,80	2,90
t = 2m	a	6,00	6,30	7,10	7,50
	b	2,40	2,50	2,70	2,80

t = Abstand zur Fluchtwegmitte

Leuchtmittel: 3W LED

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 70lm/30lm – **Nennbetriebsdauer: 8h**



t=1m	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	5,60	6,30	-	-
	b	2,40	2,50	-	-
t=2m	a	4,90	5,70	-	-
	b	1,50	1,90	-	-

t = Abstand zur Fluchtwegmitte

Systemleuchten für Zentralversorgung **Fluchtwegoptik**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 170lm / 170lm



t = 1m	h	2,50
	a	11,10
	b	4,70

t = Abstand zur Fluchtwegmitte

Einzelbatterieleuchten **Fluchtwegoptik**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 140lm/30lm – **Nennbetriebsdauer: 1h / 3h**



t = 1m	h	2,50
	a	10,60
	b	4,30

t = Abstand zur Fluchtwegmitte

Leuchtmittel: 3W LED

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 70lm/30lm – **Nennbetriebsdauer: 8h**



t=1m	h	2,50
	a	9,00
	b	2,40

t = Abstand zur Fluchtwegmitte

b-lite PROFESSIONAL LIGHTING SOLUTIONS