
PITBUL-N-LED

IP65 ZONE 2/22



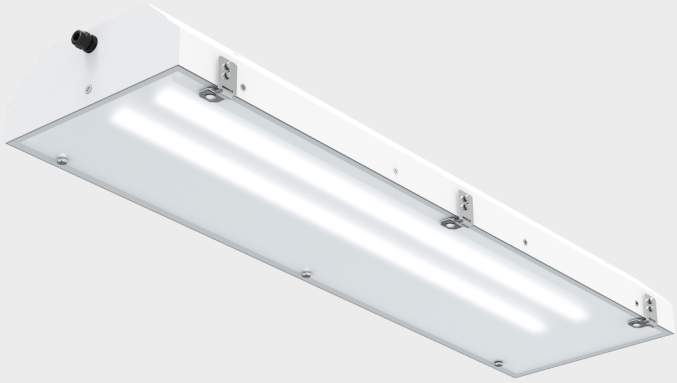

Beschreibung

Robuste Langfeldleuchte aus Metall für explosionsgefährdete Bereiche der ATEX-Zone 2/22. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech (RAL 9016) – alternativ Edelstahl AISI304 oder AISI316. Abdeckung aus opalem Einscheibensicherheitsglas, das eine hervorragende Homogenität der Ausleuchtung und Blendungsbegrenzung gewährleistet. Ausgestattet mit hochwertigen elektronischen Komponenten, die eine hohe Effizienz von bis zu 131 lm/W und eine LED-Lebensdauer von bis zu 100 000 h garantieren. Sie zeichnet sich durch eine hohe Spritzwasser- und Staubbeständigkeit IP65 aus. Geeignet für Umgebungstemperaturen von -40 °C bis +65 °C (je nach Leuchtenvariante). Silikonfrei – zertifiziert nach VDMA 24364. Die Montage mit Deckenauslegern, positionierbaren Auslegern, Einbaurahmen oder Rohrauslegern ermöglicht eine große Einsatzvielfalt. Konzipiert für Anbau, Einbau oder Abhängung.

Spezifikationen

Betriebsspannung:
220-240 V / 50/60 Hz AC, 220-240 V DC

Quelle:
LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Der Körper:
Lackiertes Stahlblech RAL 9016

Umschlag:
Gehärtetes Opal-Sicherheitsglas

Beilage:
Mit M8-Schrauben durch den Unterboden, die Aufhängeösen, den Deckenrahmen, die Deckenhalterungen oder die an den Seiten des Aufbaus angeschraubten Ausleger

Verbindung:

Schraubenlose dreipolige Reihenklemme, max. Leitungsquerschnitt 2,5 mm^2

Serienmäßige Ausstattung:
M20-Verschraubung für Kabeldurchmesser 7-12 mm und Stecker

Berechnete Lebensdauer – LED-Module:
L80B10 Ta 35 – 70 000 h
L70B10 Ta 35 – 100 000 h

PITBUL-N-LED, PITBUL-N-LED-Em, MULTIPITBUL-N-LED
(FTZU 17 ATEX 0129X)
Ex II 3G Ex nR IIC T6 Gc
Ex II 3D Ex tc IIIC T68°C Dc

Auf Bestellung

6500K – Farbtemperatur
MULTI – permanente Notbeleuchtung (1h, 3h)
EM – temporäre Notbeleuchtung (1h, 3h)
DIM – dimmbare elektronische Vorschaltgeräte (DALI)

1/3F – einphasiger oder dreiphasiger Anschluss, max. Leiterquerschnitt 2,5 mm^2
RAL – andere Farben
GESIS – Möglichkeit, die Leuchten mit Steckern auszustatten
NEREZ – Gehäuse aus Edelstahlblech AISI 304 oder AISI 316 (bei NEREZ-Ausführung Umgebungstemperatur um ca. 5-10 °C senken)

Varianten

Nummer Artikel	Name der Variante	Leuchtende Lichtstrom (lm)	Spezifische Leistung Leuchten	Leistungsaufnahme (W)	Ta (°C)	Abmessungen A x B x C (mm)
27852	PITBUL-N-LED-OP-5000-218-4K, IP65	4470	128 lm/W	35	-20°C≤ta≤65°C	703 x 310 x 142
27855	PITBUL-N-LED-OP-10000-418-4K, IP65	8899	127 lm/W	70	-20°C≤ta≤55°C	703 x 369 x 142
27853	PITBUL-N-LED-OP-10000-236-4K, IP65	8940	128 lm/W	70	-20°C≤ta≤55°C	1313 x 310 x 142
27856	PITBUL-N-LED-OP-18300-436-4K, IP65	15895	131 lm/W	121	-20°C≤ta≤50°C	1313 x 369 x 142
27854	PITBUL-N-LED-OP-15000-258-4K, IP65	13410	129 lm/W	104	-20°C≤ta≤55°C	1613 x 310 x 142
27857	PITBUL-N-LED-OP-29000-458-4K, IP65	24845	127 lm/W	195	-20°C≤ta≤45°C	1613 x 369 x 142

Lichtstrom- und Leuchtenleistungstoleranz ±10%
Sie können die Details der Variante über die Positionsnummer einsehen.

Zubehör

Scharnierschraube DIN 580 M8-Öse

Artikel Nummer: **2038**
Produkttyp: **004642**



Satz Rohrschellen Ø 60 mm (2"), M8, AISI304 (2 Stück)

Artikel Nummer: **75312**
Produkttyp: **051100**




Satz Rohrschellen Ø 50 mm (1 1/2"), M8, AISI304 (2 Stück)

Artikel Nummer: **75313**
Produkttyp: **051101**




Satz Rohrschellen Ø 42 mm (1 1/4"), M8, AISI304 (2 Stück)

Artikel Nummer: **75314**
Produkttyp: **051102**



Satz Rohrschellen Ø 60 mm (2"), M8, AISI316 (2 Stück)

Artikel Nummer: **75315**
Produkttyp: **051103**




Satz Rohrschellen Ø 50 mm (1 1/2"), M8, AISI316 (2 Stück)

Artikel Nummer: **75316**
Produkttyp: **051104**



Satz Rohrschellen Ø 42 mm (1 1/4"), M8, AISI316 (2 Stück)

Artikel Nummer: **75317**
Produkttyp: **051105**



PITBUL Ausleger-Set (2 Stück)

Artikel Nummer: **4317**
Produkttyp: **053940**



PITBUL 18W Rahmenset für abgehängte Decken

Artikel Nummer: **4318**
Produkttyp: **053941**



PITBUL 4x18W Rahmenset für abgehängte Decken

Artikel Nummer: **4319**
Produkttyp: **053942**



PITBUL 36W Rahmenset für abgehängte Decken

Artikel Nummer: **4320**
Produkttyp: **053943**



PITBUL 4x36W Rahmenset für abgehängte Decken

Artikel Nummer: **4321**
Produkttyp: **053944**

PITBUL 58W Rahmenset für abgehängte Decken

Artikel Nummer: **4322**
Produkttyp: **053945**



PITBUL 4x58W Rahmenset für abgehängte Decken

Artikel Nummer: **4323**
Produkttyp: **053946**



Satz Deckengriffe aus rostfreiem Stahl PITBUL, AISI304 (2 Stck.)

Artikel Nummer: **4811**
Produkttyp: **054935**



© 2026 Alle Rechte vorbehalten. VYRTYCH a.s. übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen und ist nicht verantwortlich für Ereignisse, die sich aus dem uneingeschränkten Vertrauen auf diese Informationen ergeben können. Die hierin enthaltenen Informationen stellen kein kommerzielles Angebot dar und sind nicht Teil eines Kostenvoranschlags oder Vertrags, es sei denn, sie werden von VYRTYCH a.s. bestätigt.