

# L-STAR PREMIUM ER-R Deckeneinbaumontage - runder Kopf



- Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Fluchtwe- gausleuchtung.
- Optik-Sets mit Tiefstrahl-Optik oder Optik mit 5lx als Zubehör bestellbar.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nenn- spannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss/Polycarbonat
- Farbe: weiß
- Abmessungen (Ø x T): 79 x 29 mm
- Abmessungen Container (B x H x T): 197 x 73 x 30 mm
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: II
- Deckenausschnitt: (Ø) 68 mm

## Systemleuchten für Zentralversorgung

### Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

### Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Licht- strom	Netzanschluss- leistung	Batteriestrom- aufnahme
BL12670A	L-STAR PREMIUM ER-R LED	3W LED	280lm	6VA	15mA
BL12670A-ELC	L-STAR PREMIUM ER-R LED + ELC	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL12670A-MSÜ	L-STAR PREMIUM ER-R LED + MSÜ3	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL12670A-SE	L-STAR PREMIUM ER-R LED + SET009	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL12670A-ST	L-STAR PREMIUM ER-R LED + SET010	3W LED	280lm	6,5VA	15mA

## Einzelbatterieleuchten

### Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C

NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h)

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Lichtstromverhältnis 100% / 20% Not / Netz (1h + 3h)

45% / 20% Not / Netz (8h)


### Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer
BL22672A	L-STAR PREMIUM ER-R EB LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	1h
BL22672A-SC	L-STAR PREMIUM ER-R EB-SC LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	1h
BL22672A-SL	L-STAR PREMIUM ER-R EB-SL LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	1h
BL22672A-SWX	L-STAR PREMIUM ER-R EB-SWX LED	3W LED	50lm	280lm	5,5VA	1h
BL22670A	L-STAR PREMIUM ER-R EB LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	3h
BL22670A-SC	L-STAR PREMIUM ER-R EB-SC LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	3h
BL22670A-SL	L-STAR PREMIUM ER-R EB-SL LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	3h
BL22670A-SWX	L-STAR PREMIUM ER-R EB-SWX LED	3W LED	50lm	280lm	5,5VA	3h
BL22671A	L-STAR PREMIUM ER-R EB LED	3W LED	50lm	120lm	5VA	8h
BL22671A-SC	L-STAR PREMIUM ER-R EB-SC LED	3W LED	50lm	120lm	5VA	8h
BL22671A-SL	L-STAR PREMIUM ER-R EB-SL LED	3W LED	50lm	120lm	5VA	8h
BL22671A-SWX	L-STAR PREMIUM ER-R EB-SWX LED	3W LED	50lm	120lm	5,5VA	8h

## Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
BL551243	5lx-Optik (1 St.) 15mm Zubehör-Set		S. 365
BL551257	Tiefstrahl-Optik (1 St.) 60°, 15 mm Zubehör-Set		S. 364
BL551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte		S. 359


# L-STAR PREMIUM ER-R Deckeneinbaumontage - runder Kopf

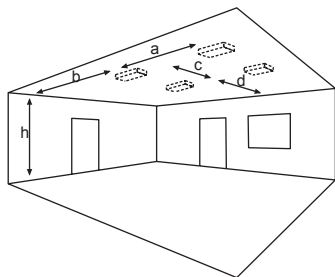

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

## Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

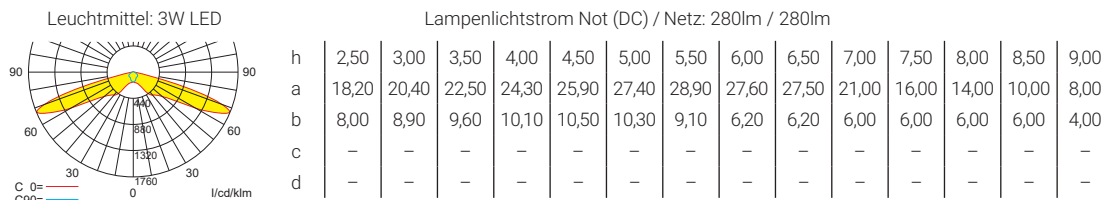

## Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

