

A-STAR PREMIUM EQ-F/R Deckeneinbaumontage - quadratischer Kopf



- Die Leuchte wird mit vormontierter Acryloptik zur Flächenausleuchtung sowie beiliegender Acryloptik zur Fluchtwegausleuchtung geliefert.
- Optik-Sets mit Tiefstrahloptik oder Optik mit 5lx als Zubehör bestellbar.
- Die Leuchte wird im Standard mit abgesetztem Kunststoff Container geliefert.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss/Polycarbonat
- Farbe: weiß / schwarz
- Abmessungen (B x H x T): 90 x 36 x 90 mm
- Abmessungen Container (B x H x T): 197 x 73 x 30 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzart Container: IP20
- Schutzklasse: II
- Deckenausschnitt: (Ø) 68 mm

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
BL16550A	A-STAR PREMIUM EQ-F/R LED - weiß	3W LED	280lm	6VA	15mA
BL16550A-ELC	A-STAR PREMIUM EQ-F/R LED + ELC - weiß	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL16550A-MSÜ	A-STAR PREMIUM EQ-F/R LED + MSÜ3 - weiß	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL16550A-SE	A-STAR PREMIUM EQ-F/R LED + SET009 - weiß	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL16550A-ST	A-STAR PREMIUM EQ-F/R LED + SET010 - weiß	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL16550D	A-STAR PREMIUM EQ-F/R LED - schwarz	3W LED	280lm	6VA	15mA
BL16550D-ELC	A-STAR PREMIUM EQ-F/R LED + ELC - schwarz	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL16550D-MSÜ	A-STAR PREMIUM EQ-F/R LED + MSÜ3 - schwarz	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL16550D-SE	A-STAR PREMIUM EQ-F/R LED + SET009 - schwarz	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL16550D-ST	A-STAR PREMIUM EQ-F/R LED + SET010 - schwarz	3W LED	280lm	6,5VA	15mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C

NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h)

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Lichtstromverhältnis 100% / 20% Not / Netz (1h + 3h)

50% / 20% Not / Netz (8h)

Bestelldaten


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
BL26552A	A-STAR PREMIUM EQ-F/R EB LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
BL26552A-SC	A-STAR PREMIUM EQ-F/R EB-SC LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
BL26552A-SL	A-STAR PREMIUM EQ-F/R EB-SL LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
BL26552A-SWX	A-STAR PREMIUM EQ-F/R EB-SWX LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h
BL26552D	A-STAR PREMIUM EQ-F/R EB LED - schwarz	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
BL26552D-SC	A-STAR PREMIUM EQ-F/R EB-SC LED - schwarz	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
BL26552D-SL	A-STAR PREMIUM EQ-F/R EB-SL LED - schwarz	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
BL26552D-SWX	A-STAR PREMIUM EQ-F/R EB-SWX LED - schwarz	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h
BL26550A	A-STAR PREMIUM EQ-F/R EB LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
BL26550A-SC	A-STAR PREMIUM EQ-F/R EB-SC LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
BL26550A-SL	A-STAR PREMIUM EQ-F/R EB-SL LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
BL26550A-SWX	A-STAR PREMIUM EQ-F/R EB-SWX LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h
BL26550D	A-STAR PREMIUM EQ-F/R EB LED - schwarz	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
BL26550D-SC	A-STAR PREMIUM EQ-F/R EB-SC LED - schwarz	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
BL26550D-SL	A-STAR PREMIUM EQ-F/R EB-SL LED - schwarz	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
BL26550D-SWX	A-STAR PREMIUM EQ-F/R EB-SWX LED - schwarz	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h
BL26551A	A-STAR PREMIUM EQ-F/R EB LED - weiß	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
BL26551A-SC	A-STAR PREMIUM EQ-F/R EB-SC LED - weiß	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
BL26551A-SL	A-STAR PREMIUM EQ-F/R EB-SL LED - weiß	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
BL26551A-SWX	A-STAR PREMIUM EQ-F/R EB-SWX LED - weiß	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h
BL26551D	A-STAR PREMIUM EQ-F/R EB LED - schwarz	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
BL26551D-SC	A-STAR PREMIUM EQ-F/R EB-SC LED - schwarz	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
BL26551D-SL	A-STAR PREMIUM EQ-F/R EB-SL LED - schwarz	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
BL26551D-SWX	A-STAR PREMIUM EQ-F/R EB-SWX LED - schwarz	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
BL551243	5lx-Optik (1 St.) 15mm Zubehör-Set		S. 365
BL551257	Tiefstrahloptik (1 St.) 60°, 15 mm Zubehör-Set		S. 364
BL551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte		S. 359



A-STAR PREMIUM EQ-F/R Deckeneinbaumontage - quadratischer Kopf

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

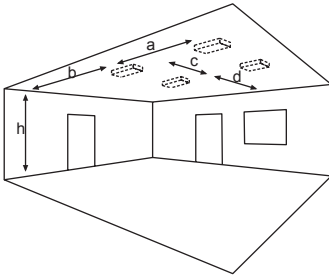

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

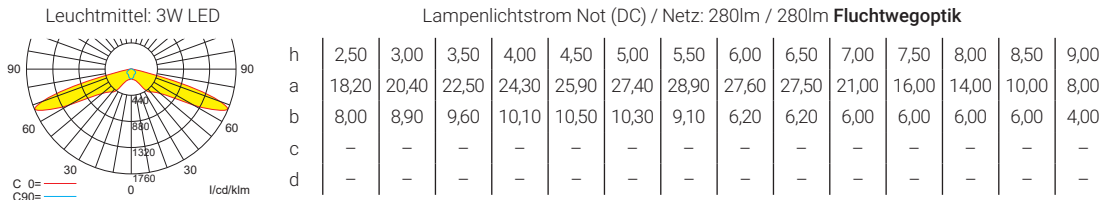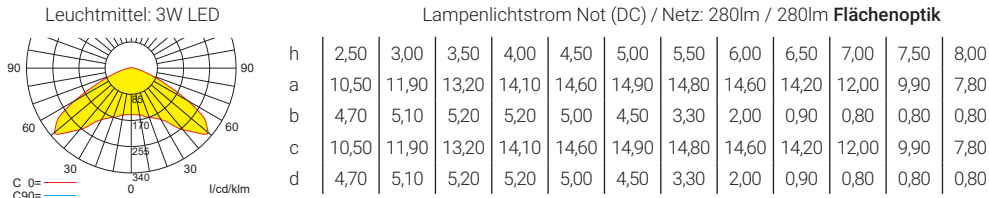

Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

