

# BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R Deckenmontage



- Die Leuchte wird mit einer Hochleistungs-LED und Optiken zur Flächen- und Fluchtwegausleuchtung geliefert.
- Optik-Sets mit Tiefstrahlloptik oder Optik mit 5lx als Zubehör bestellbar.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Farbe: weiß / schwarz
- Abmessungen (Ø x H): 135 x 38 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: II

## Systemleuchten für Zentralversorgung

### Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

### Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
BL16440A	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R LED - weiß	3W LED	280lm	6VA	15mA
BL16440A-ELC	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R LED + ELC - weiß	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL16440A-MSÜ	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R LED + MSÜ3 - weiß	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL16440A-SE	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R LED + SET009 - weiß	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL16440A-ST	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R LED + SET010 - weiß	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL16440D	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R LED - schwarz	3W LED	280lm	6VA	15mA
BL16440D-ELC	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R LED + ELC - schwarz	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL16440D-MSÜ	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R LED + MSÜ3 - schwarz	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL16440D-SE	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R LED + SET009 - schwarz	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL16440D-ST	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R LED + SET010 - schwarz	3W LED	280lm	6,5VA	15mA

## Einzelbatterieleuchten

### Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C  
 NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C  
 Lichtstromverhältnis 100% / 45% Not / Netz (1h + 3h)  
 45% / 45% Not / Netz (8h)

### Bestelldaten


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
BL26442A	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R EB LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
BL26442A-SC	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R EB-SC LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
BL26442A-SL	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R EB-SL LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
BL26442A-SWX	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R EB-SWX LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h
BL26442D	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R EB LED - schwarz	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
BL26442D-SC	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R EB-SC LED - schwarz	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
BL26442D-SL	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R EB-SL LED - schwarz	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
BL26442D-SWX	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R EB-SWX LED - schwarz	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h
BL26440A	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R EB LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
BL26440A-SC	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R EB-SC LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
BL26440A-SL	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R EB-SL LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
BL26440A-SWX	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R EB-SWX LED - weiß	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h
BL26440D	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R EB LED - schwarz	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
BL26440D-SC	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R EB-SC LED - schwarz	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
BL26440D-SL	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R EB-SL LED - schwarz	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
BL26440D-SWX	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R EB-SWX LED - schwarz	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h
BL26441A	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R EB LED - weiß	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
BL26441A-SC	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R EB-SC LED - weiß	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
BL26441A-SL	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R EB-SL LED - weiß	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
BL26441A-SWX	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R EB-SWX LED - weiß	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h
BL26441D	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R EB LED - schwarz	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
BL26441D-SC	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R EB-SC LED - schwarz	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
BL26441D-SL	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R EB-SL LED - schwarz	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
BL26441D-SWX	BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R EB-SWX LED - schwarz	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h

## Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
BL551025	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 216 x 259 x 77 mm		S. 355
BL551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter	Nicht für Einzelbatterie-Variante	S. 360
BL551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter	Nicht für Einzelbatterie-Variante	S. 360
BL551243	5lx-Optik (1 St.) 15mm Zubehör-Set		S. 365
BL551257	Tiefstrahlloptik (1 St.) 60°, 15 mm Zubehör-Set		S. 364
BL551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte		S. 359



# BEAM PREMIUM 130-AL A-F/R Deckenmontage

## Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

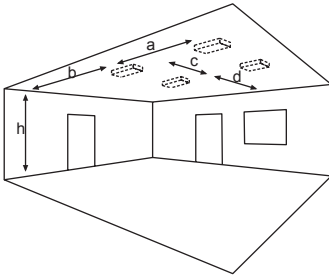

### Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

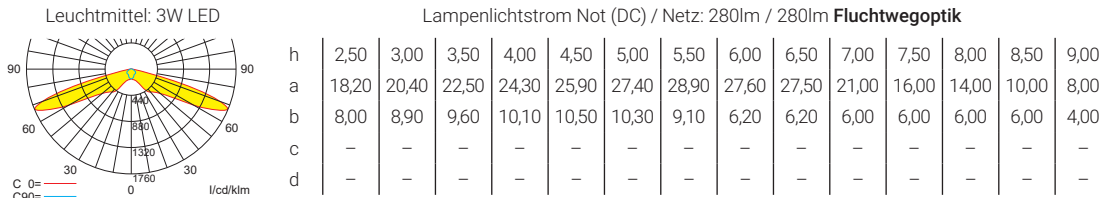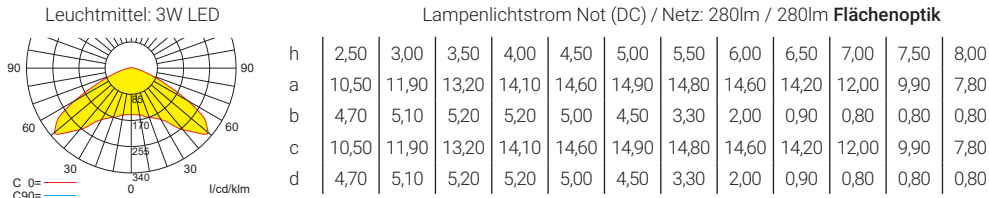

### Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

