



- Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Flächenausleuchtung.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 180 x 180 x 65 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
BL11560A	BEAM PREMIUM ACW-F LED	3W LED	280lm	6VA	15mA
BL11560A-DA	BEAM PREMIUM ACW-F LED + DALI	3W LED	280lm	6VA	15mA
BL11560A-ELC	BEAM PREMIUM ACW-F LED + ELC	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL11560A-MSÜ	BEAM PREMIUM ACW-F LED + MSÜ3	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL11560A-SE	BEAM PREMIUM ACW-F LED + SET009	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
BL11560A-ST	BEAM PREMIUM ACW-F LED + SET010	3W LED	280lm	6,5VA	15mA

■ Einzelbatterieleuchten

Technische Daten


Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
 NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570004) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C
 Lichtstromverhältnis 100% / 20% Not / Netz (1h+3h) / 45% / 20% Not / Netz (8h)

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
BL21562A	BEAM PREMIUM ACW-F EB LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	1h
BL21562A-SC	BEAM PREMIUM ACW-F EB-SC LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	1h
BL21562A-SL	BEAM PREMIUM ACW-F EB-SL LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	1h
BL21562A-SWX	BEAM PREMIUM ACW-F EB-SWX LED	3W LED	50lm	280lm	5,5VA	1h
BL21560A	BEAM PREMIUM ACW-F EB LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	3h
BL21560A-SC	BEAM PREMIUM ACW-F EB-SC LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	3h
BL21560A-SL	BEAM PREMIUM ACW-F EB-SL LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	3h
BL21560A-SWX	BEAM PREMIUM ACW-F EB-SWX LED	3W LED	50lm	280lm	5,5VA	3h
BL21561A	BEAM PREMIUM ACW-F EB LED	3W LED	50lm	120lm	5VA	8h
BL21561A-SC	BEAM PREMIUM ACW-F EB-SC LED	3W LED	50lm	120lm	5VA	8h
BL21561A-SL	BEAM PREMIUM ACW-F EB-SL LED	3W LED	50lm	120lm	5VA	8h
BL21561A-SWX	BEAM PREMIUM ACW-F EB-SWX LED	3W LED	50lm	120lm	5,5VA	8h

■ Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
BL551018	Hinterbaukasten mit seitlichen Kabeleinführungen		S. 354



Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

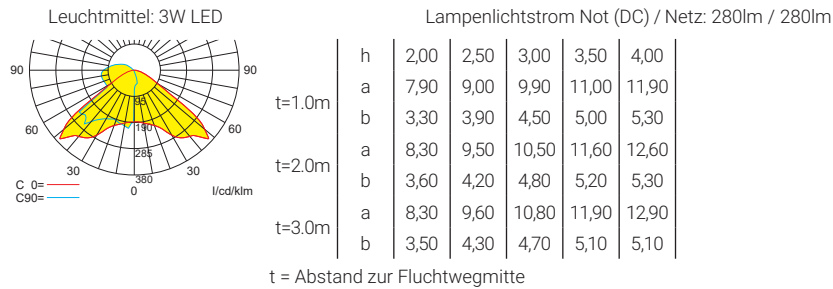

Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

