

MULTIFILA-N-LED-2,21-OP-5000-218-4K, IP66, 1h

Produkttyp: 050510
Artikel Nummer: 33565

IP66 | 2/21

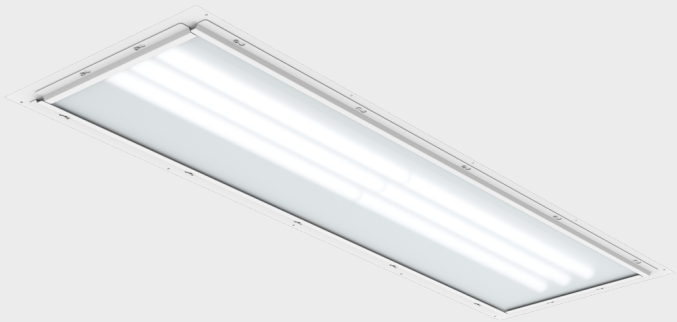

Metall-Langfeldleuchte für explosionsgefährdete Bereiche der ATEX-Zonen 2/21, 22. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech (RAL 9016) – alternativ Edelstahl AISI304 oder AISI316. Abdeckung aus opalem Einscheiben-Sicherheitsglas. Ausgestattet mit hochwertigen elektronischen Komponenten mit einer hohen LED-Lebensdauer von bis zu 100 000 h und einer Effizienz von 142 lm/W. Gekennzeichnet durch hohe Spritzwasser- und Staubbeständigkeit IP65. Geeignet für Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +65 °C (je nach Leuchtenvariante). Klassifiziert für Reinräume ISO 14644-1. Silikonfreie Ausführung. Große Variabilität der Leuchte in Bezug auf die Montage – Eckmontage, Einbau oder vertikale/horizontale Montage.

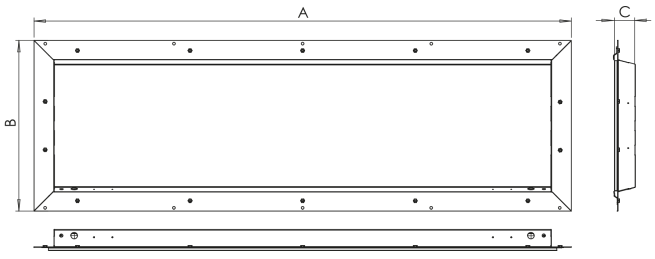

Abmessungen

A x B x C	770 mm x 380 mm x 65 mm
Nettogewicht	10,04 kg

Spezifikationen

Lichttechnische Daten

Leuchtenlichtstrom	4372 lm +/-10%	**Lichtstrom der Leuchte im Notbetrieb**	318 lm +/-10%
Leuchteneffizienz	132 lm/W	**CRI**	≥80
Farbtoleranz (MacAdam)	3	**Lichtverteilung**	Sehr breiter Lichtstrahl >80°
Farbtemperatur CCT	4000 K		

Elektrische Daten

Leuchten Leistung	33 W	**Leistung der Leuchte im Notbetrieb**	2,4 W
Schaltung	ON/OFF Leuchte + Notfall 1h	**Durchgängige Verkabelung**	Ohne Durchgängige Verkabelung
Schutzklasse	I	**Akku-Typ**	NiCd
Autonomie der Leuchte (min)	60		

Mechanische Daten

IP Schutzart	IP66	**Schlagfestigkeit**	IK07
Garantie	5 Jahre	**Betriebstemperatur**	0°C≤ta≤40°C

Zertifikate

ATEX	FTZU 20 ATEX 0075X	**EAC**	RU C-DE.AA71.B.00337/21

Explosionsschutz ATEX

Ex-Zone	2/21	**ATEX-Zone – Gas**	Ex II 3G Ex nR IIC T6 Gc
ATEX-Zone – Staub	Ex II 2D Ex tb op is IIIC T70°C Db		

Materialien


Gehäuse Material	lackiertes Stahlblech	**Gehäuse Farbe**	weiß RAL 9016
Abdeckungsmaterial	OP – mattiertes gehärtetes Sicherheitsglas		

Verpackung

Strichcode (EAN)	8592040248242	**Stückanzahl pro Palette**	14 Stück
Bruttogewicht	11,24 kg		

Zubehör auf Anfrage

Polardiagramm

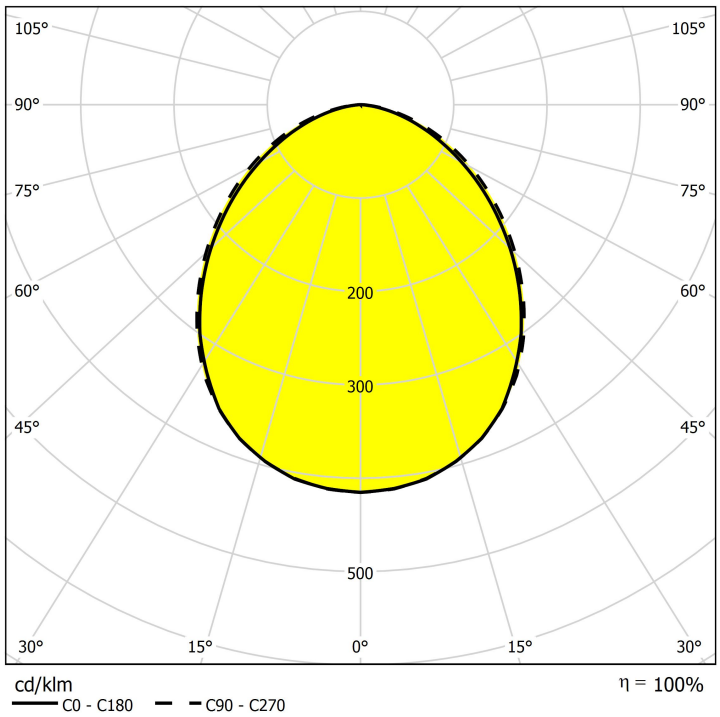

© 2026 Alle Rechte vorbehalten. VYRTYCH a.s. übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen und ist nicht verantwortlich für Ereignisse, die sich aus dem uneingeschränkten Vertrauen auf diese Informationen ergeben können. Die hierin enthaltenen Informationen stellen kein kommerzielles Angebot dar und sind nicht Teil eines Kostenvoranschlags oder Vertrags, es sei denn, sie werden von VYRTYCH a.s. bestätigt.